M&B DIDO 26 MV

SMONTAGOMME SERVIZIO MOBILE
M&B DIDO 26 MV



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

M&B DIDO 26 MV

Il **DIDO 26 MV** di **M&B Engineering** è uno **smontagomme elettroidraulico studiato per il servizio mobile**: si installa nel furgone e opera su ruote da **camion, autobus e vettura** fino a un diametro di **26"**, con pneumatici fino a 1380 mm di diametro e 350 kg di peso. Per le ruote vettura c'è il kit optional dedicato. Nella foto il DIDO 26 MV con l'equilibratrice MB200, non inclusa in questa versione.

Sistema sempre tangente

Il rullo e/o l'unghia di smontaggio lavorano sempre in posizione ideale, tangenti al bordo del cerchio, per non danneggiare né lo pneumatico né il cerchio.

Gruppo di smontaggio LL

Leverless, brevetto M&B: smontaggio tramite unghia per ridurre flessioni e tensioni sul tallone e sul bordo del cerchio. Riduce al minimo lo sforzo fisico dell'operatore.

Smontaggio e montaggio con rullo

Procedura rapida di smontaggio e montaggio mediante rullo.

Unità di comando portatile

Unità di comando portatile, pratica, ergonomica e veloce da usare; piede di appoggio a terra per una stabilità perfetta.



Unità di comando portatile

M&B DIDO 26 MV

Stand-by e pompa d'emergenza

Arresto automatico del motore in caso di inutilizzo prolungato, per ridurre i consumi. Pompa manuale d'emergenza: in caso di avaria dell'impianto elettrico/idraulico l'unità di lavoro rientra sempre nel furgone.



M&B DIDO 26 MV

M&B ENGINEERING

M&B DIDO 26 MV



SPECIFICHE TECNICHE	
Bloccaggio cerchio	13" - 26"
Diametro max pneumatico	1380 mm (54")
Larghezza max pneumatico	780 mm (31")
Peso max ruota	350 kg
Forza stallonatore	19.500 N
Pressione di esercizio	8 - 12 bar
Alimentazione di serie	400 V / trifase / 50 Hz
Velocità di rotazione	7 giri/min
Potenza motore	1,5 - 2,2 kW (400 V)
Ingombro unità	1650 x 1140 x h 1600 mm
Furgone di riferimento	apertura laterale 1200 mm, altezza 1800 mm, piano di carico max 750 mm da terra
Peso	530 kg

M&B DIDO 26 MV


VERSIONI E CODICI			
Versione	Alimentazione	Rotazione	Motore
Di serie	400 V / 3 / 50 Hz	7 giri/min	1,5 - 2,2 kW
A richiesta	230 V / 3 / 60 Hz	7 giri/min	1,5 kW
A richiesta	230 V / 3 / 50 Hz	7 giri/min	0,8 - 1,1 kW

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ DIDO 26 MV: leva e pinza

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Disco stallonatore in acciaio
- + Pinza per cerchi in lega
- + 4 protezioni per griffe in alluminio con perno di blocco della rotazione
- + Kit ruote vettura per lo smontaggio delle ruote auto
- + Anello di protezione cerchio 281 mm per cerchi in lega

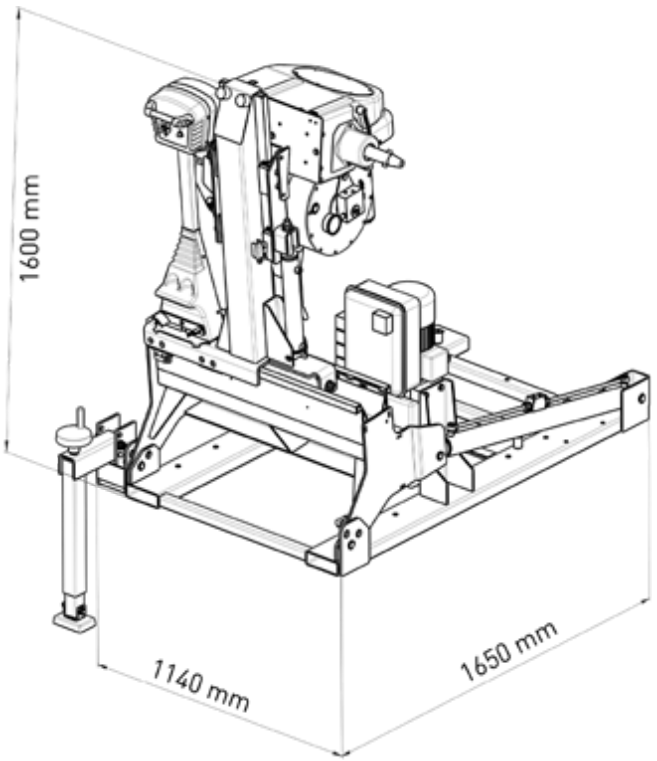

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram