M&B DIDO 26 MV + MB200

SMONTAGOMME E EQUILIBRATRICE
DIDO 26 MV + MB200



M&B DIDO 26 MV + MB200

Il **DIDO 26 MV + MB200** di **M&B Engineering** è l'attrezzatura completa per il servizio mobile, **due unità in una** installate nel furgone: lo **smontagomme elettroidraulico DIDO 26 MV** per ruote da camion, autobus e vettura fino a 26" e l'**equilibratrice digitale MB200** a lancio manuale con calibro automatico, con ingombri e pesi ridotti.

Sistema sempre tangente

Il rullo e/o l'unghia di smontaggio lavorano sempre in posizione ideale, tangenti al bordo del cerchio, per non danneggiare né lo pneumatico né il cerchio.

Gruppo di smontaggio LL

Leverless, brevetto M&B: smontaggio tramite unghia per ridurre flessioni e tensioni sul tallone e sul bordo del cerchio. Riduce al minimo lo sforzo fisico dell'operatore.



Equilibratrice MB200 montata sul DIDO 26 MV

Equilibratrice compatta MB200

Equilibratrice a lancio manuale, dal peso contenuto (30 kg), con montaggio del mandrino in pochi secondi grazie all'attacco rapido. Ampia scelta di programmi per la massima prestazione con tutte le ruote misurabili.

M&B DIDO 26 MV + MB200

Calibro automatico e display

Calibro automatico con corsa di 353 mm per una veloce acquisizione dei dati senza errori dell'operatore. Display digitale intuitivo: si passa da ruote autocarro ad autovettura con un semplice pulsante.



Unità di comando portatile

Unità di comando portatile

Unità di comando portatile, pratica, ergonomica e veloce da usare; piede di appoggio a terra per una stabilità perfetta.

Stand-by e pompa d'emergenza

Arresto automatico del motore in caso di inutilizzo prolungato, per ridurre i consumi. Pompa manuale d'emergenza: in caso di avaria dell'impianto elettrico/idraulico l'unità di lavoro rientra sempre nel furgone.

Smontaggio e montaggio con rullo

Procedura rapida di smontaggio e montaggio mediante rullo.



M&B ENGINEERING

M&B DIDO 26 MV + MB200



SPECIFICHE TECNICHE	
Bloccaggio cerchio	13" - 26"
Diametro max pneumatico	1380 mm (54")
Larghezza max pneumatico	780 mm (31")
Peso max ruota	350 kg
Forza stallonatore	19.500 N
Pressione di esercizio	8 - 12 bar
Alimentazione di serie	400 V / trifase / 50 Hz
Velocità di rotazione	7 giri/min
Potenza motore	1,5 - 2,2 kW (400 V)
Ingombro unità	1650 x 1140 x h 1600 mm
Furgone di riferimento	apertura laterale 1200 mm, altezza 1800 mm, piano di carico max 750 mm da terra
Peso DIDO 26 MV	530 kg
MB200 - Diametro cerchio	14" - 32" (352 - 804 mm)
MB200 - Larghezza cerchio	1,5" - 20" (38 - 508 mm)
MB200 - Larghezza max ruota	508 mm (20")
MB200 - Diametro max ruota	1020 mm (40")
MB200 - Peso max ruota	< 250 kg
MB200 - Velocità di equilibratura	100 giri/min vettura, 70 giri/min autocarro
MB200 - Alimentazione	230 V / 1 / 50-60 Hz; 115 V / 1 / 60 Hz
MB200 - Potenza	0,015 kW
MB200 - Corsa calibro automatico	353 mm
MB200 - Peso	30 kg

M&B DIDO 26 MV + MB200


VERSIONI E CODICI			
Versione	Alimentazione	Rotazione	Motore
Di serie	400 V / 3 / 50 Hz	7 giri/min	1,5 - 2,2 kW
A richiesta	230 V / 3 / 60 Hz	7 giri/min	1,5 kW
A richiesta	230 V / 3 / 50 Hz	7 giri/min	0,8 - 1,1 kW

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ DIDO 26 MV: leva e pinza
- ✓ MB200: ghiera a serraggio rapido, coppa e anello, peso, pinza per contrappesi e calibro per la larghezza del cerchio

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Disco stallonatore in acciaio
- + Pinza per cerchi in lega
- + 4 protezioni per griffe in alluminio con perno di blocco della rotazione
- + Kit ruote vettura per lo smontaggio delle ruote auto
- + Anello di protezione cerchio 281 mm per cerchi in lega
- + MB200 - Kit per centrare ruote autocarro e autobus con foro centrale Ø 202/221/281 mm (coni IV e V, disco G40, anello GG)
- + MB200 - Kit per ruote con foro centrale Ø 45-194 mm (4 coni e disco G40)
- + MB200 - Kit per centrare ruote a 8 fori su Ø 275/285,75 mm e a 10 fori su Ø 225/285,75/335 mm (adattatore, crociere a 5 e 4 bracci, prigionieri e viti)

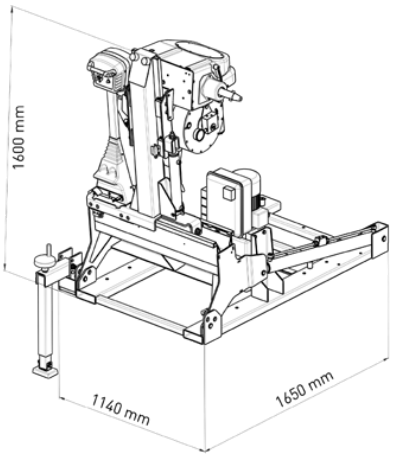

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram