FIAC AB 590

COMPRESSORE A PISTONI
FIAC AB 590



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

FIAC AB 590

Il **Fiac AB 590** è un compressore a pistone con trasmissione a cinghia, motore trifase da 5,5 HP (4 kW) e gruppo pompante AB 590 a 2 cilindri e 2 stadi, che aspira 582 l/min con pressione massima di **11 bar** a 1371 giri/min, con una rumorosità di 77 dB(A). È disponibile su serbatoio da 200 litri carrellato (AB 200/590 TC 5.5) o da 270 litri fisso (AB 300/590 TF 5.5).



Gruppo pompante bistadio AB 590

Gruppo pompante AB 590 bistadio

Gruppo AB 590 a 2 cilindri e 2 stadi: 582 l/min di aria aspirata (34,9 m³/h) con pressione massima di 11 bar, a 1371 giri/min.

Pressostato e doppio manometro

Pressostato con riduttore e singola uscita dotata di raccordo rapido, doppio manometro.

Carrellato 200 l o fisso 270 l

Versione TC carrellata su 200 litri con ruote posteriori da 200 mm in plastica dura e gomma, ruota anteriore pivottante e maniglia; versione TF fissa su 270 litri con quattro piedini antivibrazioni.

FIAC AB 590

Basse velocità di rotazione

Fiac indica per i suoi compressori a cinghia basse velocità di rotazione e vibrazioni ridotte, che abbassano anche il livello di rumore.

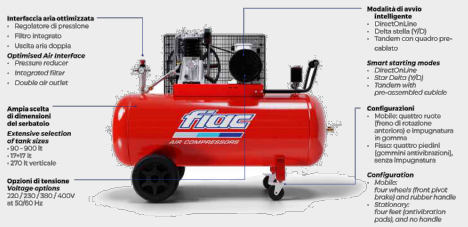

Caratteristiche della gamma AB a doppio stadio

Gamma AB a doppio stadio

Fa parte della nuova gamma Fiac AB a doppio stadio, con unità di compressione a due cilindri già lubrificate con olio; Fiac la propone per officine, laboratori e piccole industrie.



FIAC AB 590

FIAC

Fiac AB 590 (AB 200/590 TC 5.5 e AB 300/590 TF 5.5)

Dimensioni: 1363 x 446 x 572 mm (AB 200/590 TC 5.5); 1460 x 500 x 628 mm (AB 300/590 TF 5.5)
Peso: 148 kg / 326 lb (AB 200/590 TC 5.5); 191 kg (AB 300/590 TF 5.5)



SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza motore	5,5 HP / 4 kW
Pressione massima	11 bar (160 psi)
Aria aspirata	582 l/min (26,6 CFM; 34,9 m³/h)
Gruppo pompante	AB 590
Cilindri / stadi	2 / 2
Giri gruppo pompante	1371 giri/min
Rumorosità	77 dB(A)
Serbatoio	200 litri (TC carrellato) oppure 270 litri (TF fisso)
Alimentazione	400 V, 50 Hz, trifase
Trasmissione	A cinghia
Dimensioni	1363 x 446 x 572 mm (AB 200/590 TC 5.5); 1460 x 500 x 628 mm (AB 300/590 TF 5.5)
Peso	148 kg / 326 lb (AB 200/590 TC 5.5); 191 kg (AB 300/590 TF 5.5)

FIAC AB 590

VERSIONI E CODICI					
Versione	Sigla Fiac	Codice Fiac	Aria aspirata / pressione	Dimensioni L x P x H	Peso
Serbatoio 200 litri, carrellato	AB 200/590 TC 5.5	1839035027	582 l/min a 11 bar	1363 x 446 x 572 mm	148 kg (326 lb)
Serbatoio 270 litri, fisso	AB 300/590 TF 5.5	1839035014	582 l/min a 11 bar	1460 x 500 x 628 mm	191 kg



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram