TEXA AXONE NEMO LIGHT

TABLET DIAGNOSTICO AXONE NEMO LIGHT



TEXA AXONE NEMO LIGHT

AXONE NEMO LIGHT è il visualizzatore TEXA compatto per la diagnosi multimarca e multiambiente, progettato per l'ambiente severo dell'officina con design compatto e scocca rinforzata. Monta Windows 11 IoT Enterprise, processore **Intel N100** quad core, 8 GB di RAM DDR5, memoria eMMC da 250 GB e display multi-touch da 10,1" (1920x1200 px). Con il software IDC6 permette di operare simultaneamente su **due ambienti** a scelta.



Diagnosi auto con display da 10,1"

Display 10,1" multi-touch

Display capacitivo multi-touch ultra-wide ad alto contrasto, completamente laminato, con risoluzione 1920x1200 px (16:10), per esaminare con precisione dati e funzioni.

Compatto e rinforzato

Scocca rinforzata di ultima generazione e design rugged, 280 x 187 x 22 mm per 1080 g: adatto a officina auto, cantiere nautico, mezzi off-highway, mezzi pesanti e due ruote.



Retro con scocca rinforzata

TEXA AXONE NEMO LIGHT



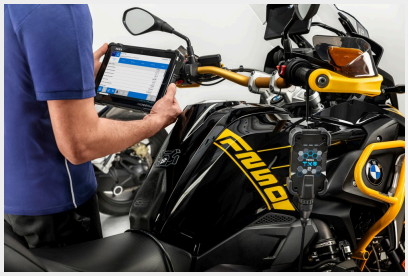
Dettaglio della scocca rugged

Prestazioni e autonomia

Velocità di calcolo superiore del 30% rispetto alla generazione precedente (test interni TEXA, NEMO LIGHT contro NEMO MINI); batteria da 6000 mAh per un'ottima autonomia durante la giornata di lavoro.

Connettività

Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2, una porta USB Type A 2.0, una USB Type A 3.0 e un'uscita micro HDMI; fotocamera frontale da 2 Mpixel e posteriore da 5 Mpixel.


Diagnosi moto con interfaccia Bluetooth



TEXA AXONE NEMO LIGHT

TEXA

AXONE NEMO LIGHT

Dimensioni: 280 x 187 x 22 mm
Peso: 1080 g



SPECIFICHE TECNICHE	
Processore	Intel N100 quad core, grafica Intel UHD integrata nella CPU
Memoria RAM	8 GB DDR5
Memoria di archiviazione	250 GB eMMC
Sistema operativo	Windows 11 IoT Enterprise
Display	10,1" alto contrasto, ultra wide view angle, capacitivo 10 tocchi completamente laminato, supporto penna attiva
Risoluzione	1920x1200 px (16:10)
Connettività	Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2
Porte I/O	1 USB Type A 2.0, 1 USB Type A 3.0, 1 micro HDMI
Fotocamere	frontale 2 Mpixel, posteriore 5 Mpixel
Audio	2 speaker, processore audio Realtek
Batteria	Li-ion ricaricabile 7,4 V, 44,4 Wh, 6000 mAh
Alimentatore esterno	ingresso 100-240 Vac, 0,8 A, 50-60 Hz; uscita 12 V, 3,0 A
Assorbimento	12 Vdc (2 A)
Robustezza	design rugged
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C (stoccaggio -10 ÷ 50 °C)
Umidità di funzionamento	10 ÷ 80% senza condensa
Ambienti IDC6 simultanei	2 a scelta
Dimensioni	280 x 187 x 22 mm
Peso	1080 g

TEXA AXONE NEMO LIGHT

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Alimentatore multiplug con 5 spine
- ✓ Chiave USB con manuali e setup di installazione del software
- ✓ Documentazione



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento
Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram