
TEXA RCCS 3 EVO


CALIBRAZIONE ADAS RCCS 3 EVO

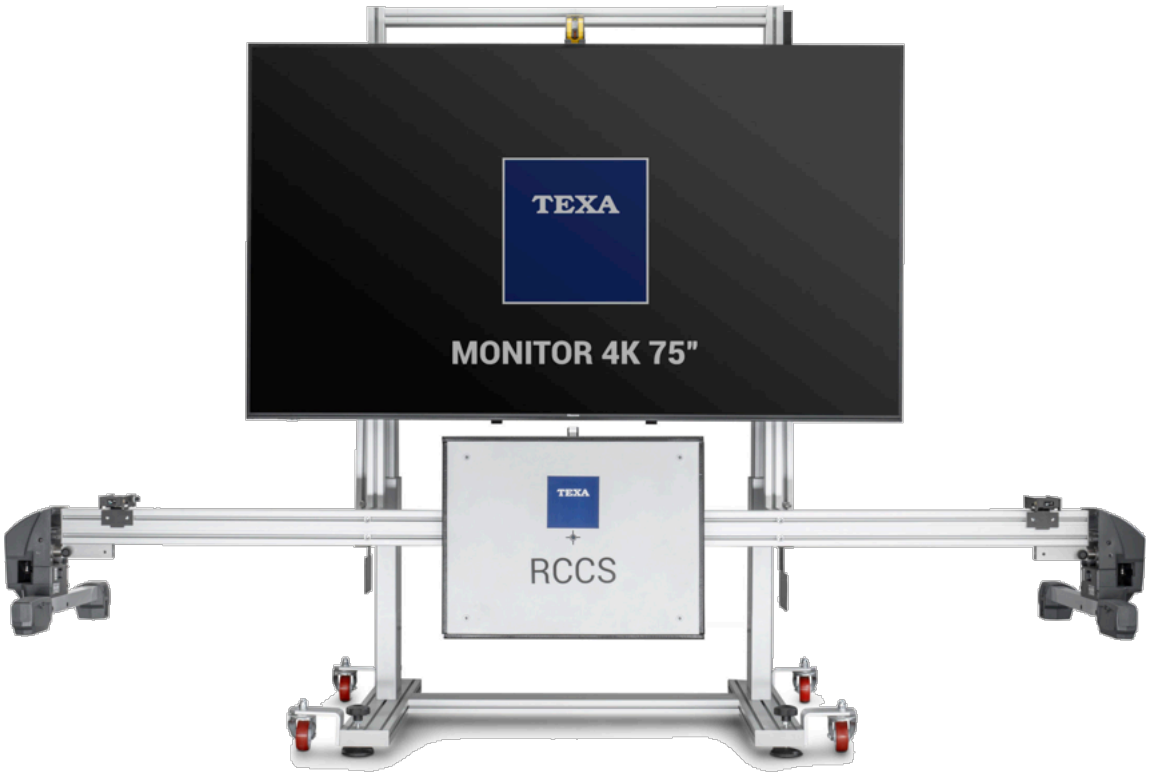

GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

TEXA RCCS 3 EVO

RCCS 3 EVO (Radar and Camera Calibration System 3 Evolution) è la soluzione TEXA per la calibrazione di telecamere e radar dei sistemi di assistenza alla guida (**ADAS**), pensata per carrozzerie, specialisti della sostituzione vetri e officine multimarca. Tramite il **mini-PC** integrato, un visualizzatore della serie AXONE invia al monitor montato sulla struttura l'immagine ad alta risoluzione del pannello di calibrazione; il software guida l'operatore passo-passo con help specifici per marca e modello.

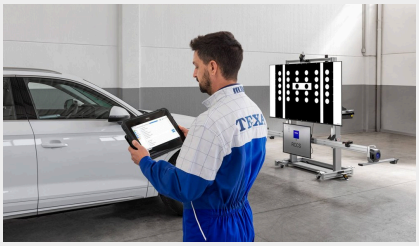

Calibrazione ADAS guidata dal visualizzatore

Pannelli digitali sul monitor

Il mini-PC, collegato via Bluetooth al visualizzatore AXONE, invia al monitor della struttura l'immagine ad alta risoluzione del pannello richiesto per la calibrazione.

Help per marca e modello

Il software fornisce help redatti per ciascuna marca e modello, con le istruzioni (altezza del pannello, distanza dal veicolo, allineamento) per posizionare correttamente la struttura e guida passo-passo.



Pannello digitale sul monitor durante la calibrazione


TEXA RCCS 3 EVO

Misuratori laser Bluetooth

I misuratori laser metrici forniti in dotazione hanno un modulo Bluetooth e si collegano al software di diagnosi per ottimizzare il posizionamento della struttura rispetto al veicolo.

Banco motorizzato


Regolazione elettrica dell'altezza con corsa massima di 46 cm e carico fino a 60 kg, a 21 mm/s a vuoto e 17 mm/s a pieno carico, con rumorosità inferiore a 50 dB(A).

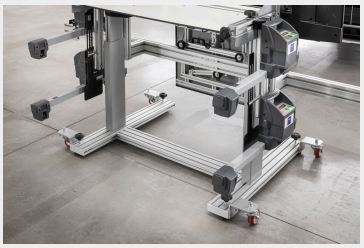

Dettaglio della struttura e delle barre di regolazione

Report al cliente

Al termine della calibrazione si può stampare un report da consegnare al cliente con l'evidenza delle operazioni eseguite.

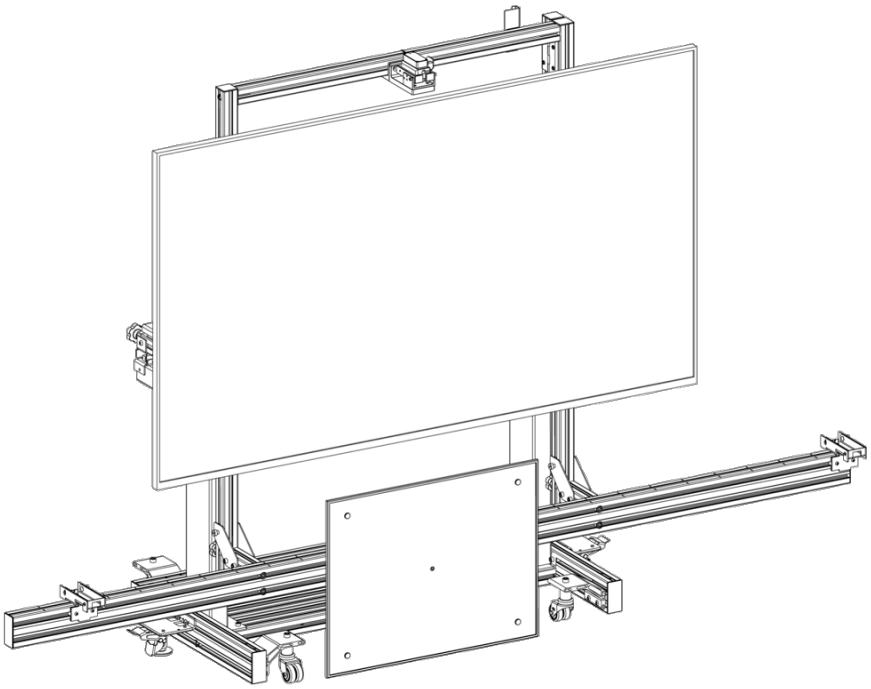


TEXA RCCS 3 EVO

TEXA

RCCS 3 EVO

Dimensioni: 2600 x 1700 x 905 mm
Peso: 160 kg

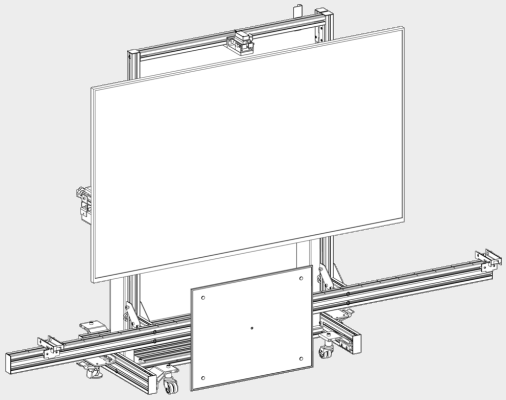


SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentatore esterno	100-240 Vac, 50/60 Hz, 4,0 A max
Banco motorizzato	Actiforce Aluforce Pro 140 M
Corsa massima banco	46 cm
Carico massimo banco	60 kg
Peso banco motorizzato	26 kg
Velocità banco	21 mm/s a vuoto, 17 mm/s con 60 kg
Alimentazione banco	100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,2 A
Duty cycle banco	10% (1 min on / 9 min off)
Livello di rumore banco	< 50 dB(A)
Temperatura	funzionamento 5 ÷ 30 °C, stoccaggio 5 ÷ 50 °C
Umidità	funzionamento < 85%, stoccaggio < 50%
Comunicazione	Bluetooth tra mini-PC e visualizzatore; misuratori laser metrici con modulo Bluetooth
Puntatore laser a punto	PICOTRONIC, classe 2, distanza operativa 3,4 m
Laser linea	Quarton, classe 1, 528 nm, angolo di apertura > 90°
Software di diagnosi	IDC5
Uso	solo per uso interno
Direttive	EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/UE
Dimensioni	2600 x 1700 x 905 mm

TEXA RCCS 3 EVO

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Inclinometro digitale magnetico
- ✓ Misuratori laser metrici (Bluetooth)
- ✓ Laser linea
- ✓ Alimentatore e cavo di alimentazione del banco motorizzato
- ✓ Monitor TV LED
- ✓ Cavo HDMI - micro HDMI
- ✓ Staffa RPI-VESA
- ✓ Mini-PC con alimentatore USB-C
- ✓ Multipresa
- ✓ Telo copri-monitor

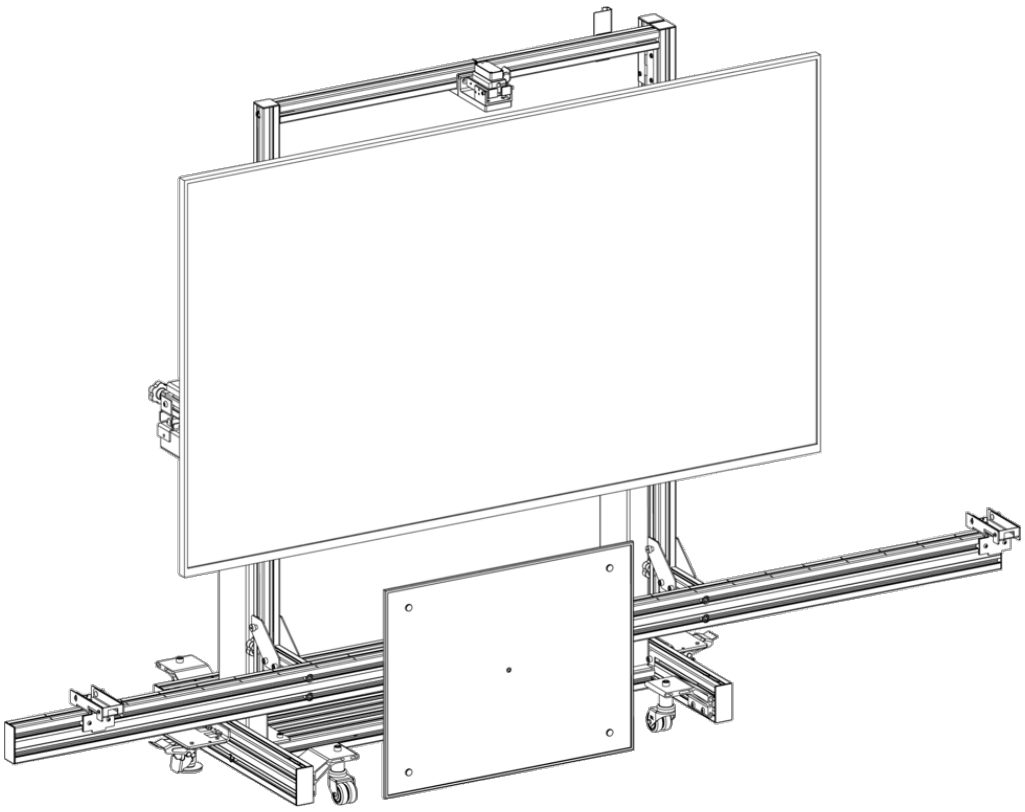

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento
Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram