HOFMANN GEODYNA 7600L


EQUILIBRATRICE
GEODYNA 7600L



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

HOFMANN
GEODYNA 7600L

La **geodyna® 7600L** è l'equilibratrice semiautomatica Hofmann con **monitor touchscreen da 19"**, per gommisti, concessionarie e officine con un volume di lavoro medio-alto. È la versione della 7600P con **flangia integrata e ghiera rapida di bloccaggio** al posto del Power Clamp™; mantiene smartSonar™ per la larghezza del cerchio e il posizionamento dei pesi guidato dal laser **easyWeight™**.

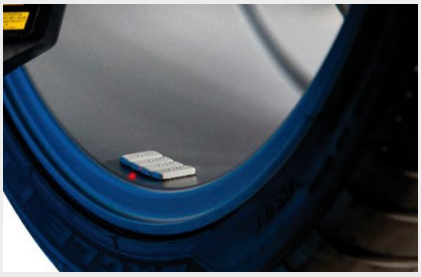

Puntatore laser easyWeight™

easyWeight™

Un laser indica la posizione esatta in cui applicare i pesi, riducendo al minimo gli errori ed evitando rilavorazioni.

smartSonar™ ed easyALU™

I sensori sonar rilevano automaticamente la larghezza del cerchio; con il braccio easyALU™ basta toccare il cerchio per inserirne le dimensioni e selezionare la modalità di equilibratura.



Rilevamento della larghezza con smartSonar™



Monitor touchscreen


Interfaccia touchscreen

Ampio display touch con caratteri di facile lettura e indicatori colorati della posizione dei pesi, per un lavoro più rapido ed ergonomico.

HOFMANN
GEODYNA 7600L

Peso diviso e QuickBAL™

La modalità peso diviso nasconde i pesi dietro le razze senza cambiare l'aspetto della ruota; QuickBAL™ adatta il numero di giri a ciascuna ruota per ridurre il tempo di ciclo.

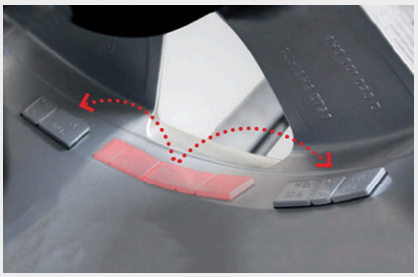

Pesi nascosti dietro le razze



Illuminazione LED del cerchio

Illuminazione LED e veicoli elettrici

L'illuminazione a LED del cerchio facilita pulizia e posizionamento dei pesi; la macchina è ottimizzata anche per le ruote dei veicoli elettrici.



HOFMANN

Hofmann geodyna® 7600L

Dimensioni: 183 × 88 × 138 cm (A × P × L)



SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo	equilibratrice per auto semiautomatica con monitor touchscreen
Monitor	touchscreen 19", interfaccia grafica DIAMOND
Inserimento dati	semiautomatico con braccio easyALU™; larghezza cerchio automatica con smartSonar™
Bloccaggio ruota	flangia integrata con ghiera rapida; bloccaggio meccanico
Posizionamento pesi	easyWeight™ con indicazione laser
Diametro cerchio (semiautomatico)	8"-25" | 20-63,5 cm
Larghezza cerchio (semiautomatico)	3"-15" | 7,6-38 cm
Diametro cerchio (manuale)	8"-32" | 20,3-81,2 cm
Larghezza cerchio (manuale)	1"-20" | 2,54-50,8 cm
Diametro max ruota	42" | 106,6 cm
Peso max ruota	70 kg
Alimentazione	230 V monofase 50-60 Hz
Funzioni	QuickBAL™, modalità peso diviso, illuminazione LED del cerchio, report PDF su chiavetta USB o in rete locale (hardware aggiuntivo richiesto), ottimizzata per ruote di veicoli elettrici
Dimensioni	183 × 88 × 138 cm (A × P × L)

HOFMANN
GEODYNA 7600L

VERSIONI E CODICI

Versione	Differenza
geodyna® 7600L (cod. EEWB751AE1)	flangia integrata con ghiera rapida e bloccaggio meccanico, senza arresto in posizione
geodyna® 7600P	Power Clamp™ elettromeccanico e arresto in posizione

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Flangia integrata con ghiera rapida di bloccaggio, bloccaggio meccanico
- ✓ Tamburo, cuscino per tamburo e 3 coni di centraggio Ø 42-80 mm, 72-99 mm e 96-116 mm (1,7-3,2", 2,8-3,9", 3,8-4,6")
- ✓ Pinze universali per contrappesi
- ✓ Strumento per la rimozione dei pesi adesivi
- ✓ 4 perni porta accessori sul lato sinistro della macchina
- ✓ Protezione della ruota



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram