HOFMANN MONTY 3850

SMONTAGOMME AUTOCARRO MONTY 3850



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

HOFMANN MONTY 3850


Il **monty® 3850** è lo smontagomme universale Hofmann per **ruote di autocarri, autobus e veicoli commerciali** con cerchi a canale e con cerchietto, da **14" a 26"**, diametro massimo 150 cm e peso fino a 1.000 kg. Un potente cilindro idraulico aziona sia l'utensile di montaggio sia lo stallonatore; smonta pneumatici con camera d'aria e tubeless.

Mandrino autocentrante a quattro griffe


Mandrino idraulico autocentrante a quattro griffe per posizionare con precisione ruota e utensile, con rotazione in senso orario e antiorario e albero del mandrino sovradimensionato per durata, sicurezza e robustezza.

Valvola di non ritorno

Mantiene il mandrino sempre in pressione ed evita che il cerchio scivoli.



Mandrino a quattro griffe

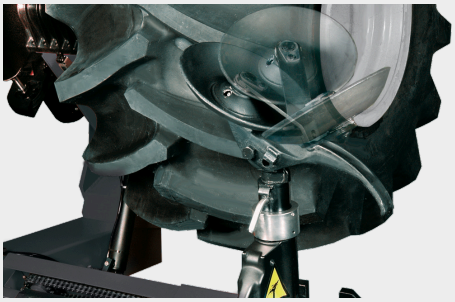

Disco stallonatore inclinabile

Stallonatore inclinabile

Il disco stallonatore ha uno speciale sistema di inclinazione che aumenta lo sforzo di stallonatura e lo mantiene sempre nella posizione ottimale rispetto al cerchio. Forza dello stallonatore 27 kN.

HOFMANN MONTY 3850

Unità di controllo mobile

Con la console di comando a distanza un solo tecnico segue in sicurezza tutte le operazioni; sul 3850 la console è di tipo manuale.



Utensile di montaggio su cerchio autocarro

Gruppo stallonatore e testa di montaggio

Il tallone interno e quello esterno si smontano in un'unica operazione, senza dover riposizionare l'utensile; cambio delicato di pneumatici con camera d'aria e tubeless.



HOFMANN MONTY 3850

HOFMANN

Hofmann monty® 3850

Dimensioni: H 84 x L 167 x P 140 cm



SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo	smontagomme universale per autocarri, autobus e veicoli commerciali
Bloccaggio cerchio	14" - 26" (36 - 66 cm)
Tipologia cerchi	a canale e con cerchietto
Larghezza massima ruota	70 cm (28")
Diametro massimo ruota	150 cm (59")
Peso massimo ruota	1.000 kg
Coppia massima	1500 Nm
Forza stallonatore	27 kN
Mandrino	autocentrante a 4 griffe, rotazione nei due sensi, valvola di non ritorno
Comando	console mobile (manuale)
Alimentazione	400 V trifase 50 Hz
Dimensioni	H 84 x L 167 x P 140 cm

HOFMANN MONTY 3850

VERSIONI E CODICI	
Codice	Versione
6027219	Hofmann monty® 3850, 400 V trifase 50 Hz

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Leva lunga per pneumatici
- ✓ Adattatori per cerchi in lega Ø 572 mm (22,5") - cod. 4014914
- ✓ Kit di protezione dei morsetti: 4 protezioni per cerchi in lega e 4 distanziali in plastica - cod. EAK0315G66A
- ✓ Griffa di montaggio per cerchi in acciaio - cod. 4009472

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

- + Morsetto per cerchi in lega - cod. 4021852
- + Morsetto OTR per ruote con cerchietto - cod. 4007611
- + Adattatore per cerchi in lega Ø 445 mm (17,5"), 4 pezzi necessari - cod. 4014913
- + Adattatore per cerchi in lega Ø 495 mm (19,5"), 4 pezzi necessari - cod. 4020582
- + Rullo di montaggio per pneumatici tubeless - cod. 4022287



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram