

KPX55LIKTA



KPX55LIKTA



PONTE
SOLLEVATORE
A 2 COLONNE
KPX55LIKTA



Motori ad alto rendimento.

Lubrificazione permanente e automatica delle chiocciole per garantire un funzionamento efficace durante il movimento di salita e discesa.

Arresto bracci a inserimento automatico e sgancio automatico a terra: geometria conica con effetto autobloccante.

Vite in acciaio rollata ad alta resistenza per garantire la massima durata nel tempo.



Sistema acustico per la protezione dei piedi. Nessun salvapiedi meccanico.

Possibilità di installare il ponte senza arco superiore, in quanto i cavi possono essere interrati.

Qualità elevata dei componenti



Puleggia in alluminio con funzione di raffreddamento.



Cuscinetti a lunga durata.



Chiocciola portante in bronzo più lunga del 50%



Motori con carcassa dissipante rinforzata.



Solido sistema di arresto bracci automatico.

KPX55LIKTA

La geometria dei bracci è stata progettata per sollevare veicoli commerciali e furgoni a passo lungo, nonché vetture ed auto blindate.



Installazione rapida e flessibile

Riduzione del tempo di installazione fino al 20%. La sincronizzazione elettronica evita l'installazione e la regolazione del cavo di riallineo. Tre posizioni regolabili in larghezza consentono di installare i ponti in modo flessibile.




Manutenzione periodica ridotta al minimo

I componenti sono progettati per una manutenzione o una sostituzione agevole, riducendo il costo di esercizio e il rischio di errori sui componenti critici per la sicurezza.



Altezza minima dei tamponi adatta al caricamento anche di auto blindate.

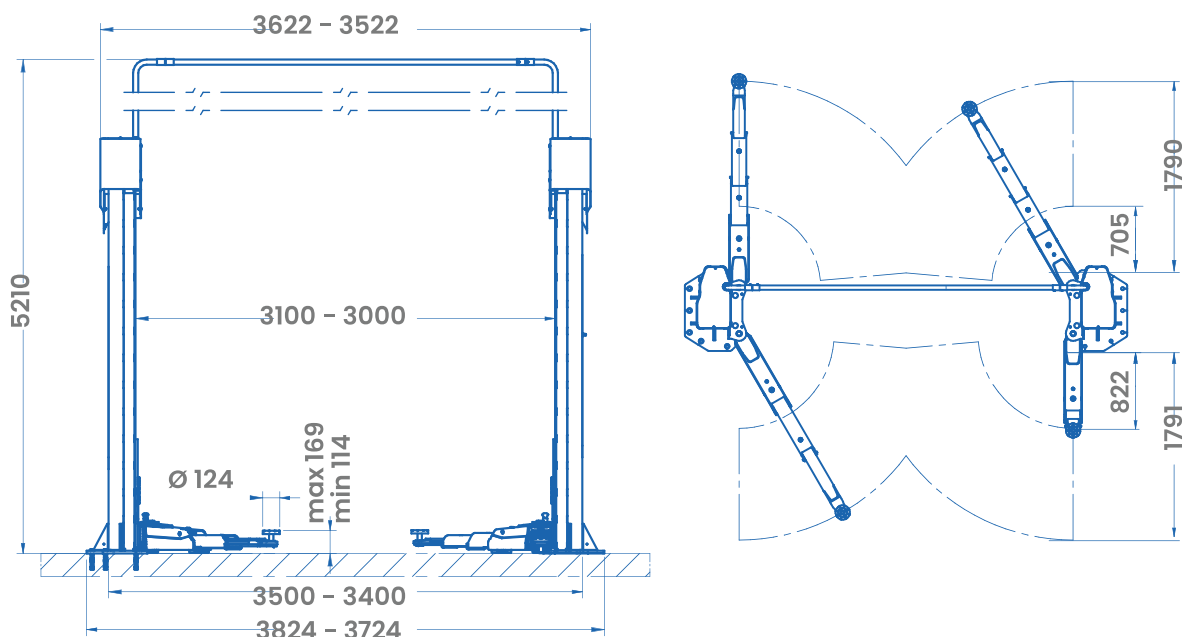

SPECIFICHE TECNICHE

Portata	5500 kg
Altezza max. di sollevamento	2052 mm
Tempo di sollevamento	58 s
Altezza min. tampone	114 mm
Altezza max. tampone	169 mm
Altezza colonne	3080 mm
Larghezza passaggio	2762 mm
Altezza min. soffitto	5300 mm
Layout bracci	Asimmetrico
Lunghezza min. bracci anteriori	705 mm
Lunghezza max. bracci anteriori	1790 mm
Lunghezza min. bracci posteriori	822 mm
Lunghezza max. bracci posteriori	1791 mm
Alimentazione elettrica	2x3.5 kW
Larghezza	3724-3824 mm
Altezza	5210 mm




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram