

**MONTY 5800WL**



**MONTY 5800WL**




SMONTE  
AUTOMATICA  
MEZZI PESANTI



## Mandrino

Due velocità del mandrino di 4 o 8 giri/min da preimpostare tramite interruttore. La velocità lenta consente un monitoraggio accurato delle operazioni critiche, mentre la velocità rapida consente un montaggio/smontaggio rapido nelle fasi meno critiche.

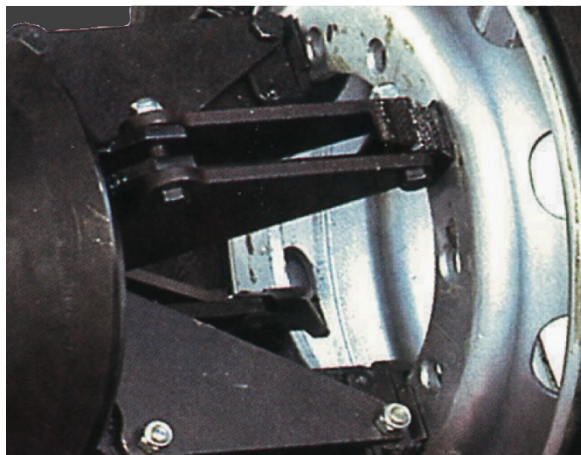

## Intervallo di bloccaggio estremamente ampio


Con un ampio intervallo di bloccaggio da 14 a 58 pollici senza estensioni, le griffe allungate possono facilmente adattarsi a cerchi con un notevole offset. Ideale per i gommisti che si occupano del montaggio e dello smontaggio di pneumatici di autocarri, rimorchi, veicoli pesanti per uso agricolo e di movimento terra.



## Stallonatore

Il disco stallonatore è dotato di uno speciale sistema di inclinazione per aumentare lo sforzo di stallonatura e garantire che il disco sia sempre in posizione ottimale rispetto al cerchione.



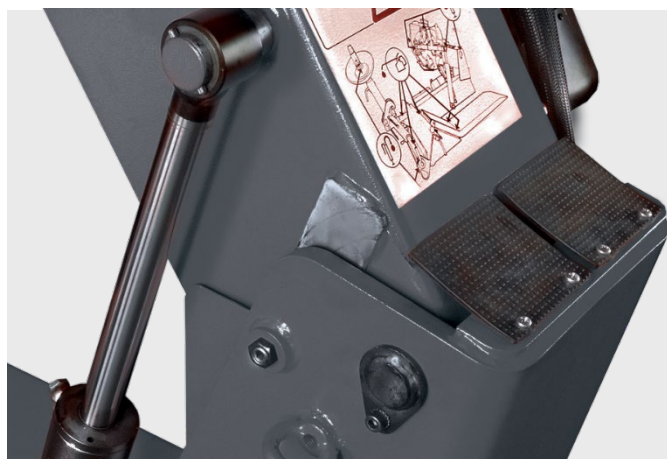

## Design speciale

Perni regolabili che assicurano una lunga durata della cerniera del braccio mandrino.


## Unità di controllo mobile

Un singolo tecnico può supervisionare tutte le operazioni di cambio pneumatici in sicurezza e a distanza utilizzando la console di controllo remoto cablata, aumentando in modo efficiente la produttività del processo.



## Console di controllo

Leggera, ergonomica e facile da usare.

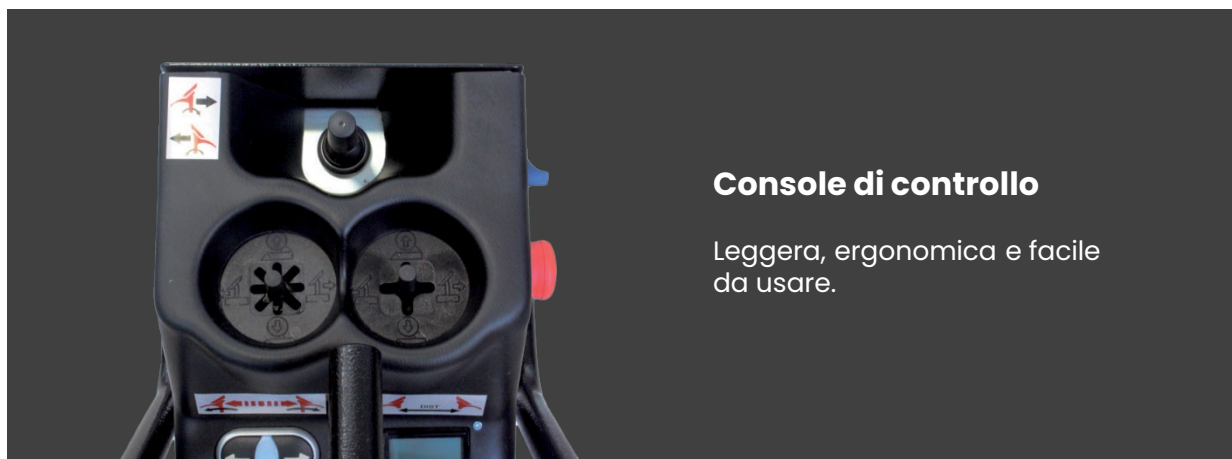



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Intervallo di bloccaggio cerchione</b>	14-58"   36-147 cm
<b>Larghezza max ruota</b>	43"   110 cm
<b>Diametro max ruota</b>	99"   250 cm
<b>Peso max ruota</b>	4400 lbs   2000 kg
<b>Alimentazione elettrica</b>	400V trifase 50Hz
<b>Dimensioni HxLxP</b>	80x82x118"   202x210x299 cm




**Gruppo DEC s.r.l.**

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram