



MONTY T-MATIC PRO

MONTY T-MATIC PRO





Il monty® T-Matic PRO è uno smontagomme completamente automatico progettato per un funzionamento rapido e semplice e in grado di gestire qualsiasi pneumatico. Ideale per i tecnici di tutti i livelli, il T-Matic PRO semplifica la gestione degli pneumatici più impegnativi, anche per i tecnici meno esperti. Offre un breve tempo di formazione e fornisce risultati professionali.

Un display grafico touchscreen guida l'operatore attraverso la sequenza di lavoro passo dopo passo. I dischi stallonatori ad azionamento idraulico garantiscono un movimento preciso dell'utensile, impedendo il rimbalzo incontrollato e consentendo una procedura completamente automatica. Il sistema brevettato "Incline" riduce la tensione del tallone applicata dall'utensile durante lo smontaggio del tallone superiore, proteggendo il pneumatico e il cerchio da eventuali danni.

Tre strumenti di pressatura del tallone aiutano nel montaggio del pneumatico senza richiedere attrezzi aggiuntivi. Il sollevatore integrato facilita il carico e lo scarico delle ruote, facilitando la sostituzione degli pneumatici per il tecnico. Costruito per durare nel tempo con gli standard industriali, garantisce elevata affidabilità, robustezza e facilità di manutenzione. Il suo design ergonomico favorisce una posizione di lavoro confortevole e riduce al minimo lo sforzo durante il funzionamento.

Dai pneumatici run-flat più duri a quelli più morbidi per city car, il monty® T-Matic PRO li gestisce tutti, eliminando difficoltà e sforzi per l'operatore, indipendentemente dalle sue capacità o esperienze.

MONTY T-MATIC PRO




Sollevatore ruote integrato

Il sollevatore orizzontale solleva la ruota direttamente sulla flangia di bloccaggio, riducendo la movimentazione manuale, garantendo il corretto posizionamento e offrendo una superficie stabile per la lubrificazione del pneumatico.

Easymont™ 400 Pro

Tre strumenti premi tallone mantengono il tallone nel canale eliminando la necessità di ulteriori accessori, come morsetti e distanziali, riducendo i tempi di configurazione e accelerando il processo di montaggio.

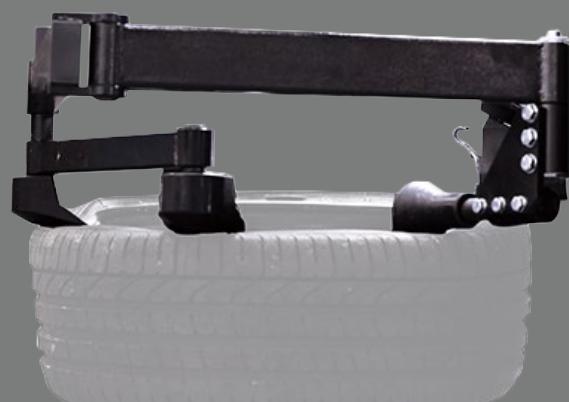

AIRPULSE

Imposta la pressione desiderata e il sistema di gonfiaggio automatico prima tallona lo pneumatico poi lo gonfia alla pressione desiderata, lasciando libero l'operatore per preparare lo pneumatico successivo.





Sistema "incline"

Il meccanismo di inclinazione brevettato riduce la tensione del tallone inclinando la ruota durante lo smontaggio, minimizzando il rischio di danni allo pneumatico o al cerchione e consentendo un processo più fluido e controllato.



Monitoraggio TPMS

Il sistema rileva e traccia con precisione la posizione della valvola TPMS evitando che gli strumenti entrino in contatto con il sensore, prevenendo danni costosi.



Certificato WDK

I nostri smontagomme rispettano le severe e rigorose linee guida dell'Associazione dell'industria tedesca della gomma (WDK).



Display touchscreen

Un touchscreen a colori guida l'utente in ogni parte del lavoro, riducendo la curva di apprendimento per i nuovi tecnici e migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

Funzionamento idraulico

I componenti chiave, compresi i dischi stallonatori e gli strumenti di montaggio, sono azionati idraulicamente. Posizionamento preciso, forza costante ed indipendente dalla pressione dell'impianto d'aria compressa.

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro max cerchione	28" 71 cm
Larghezza max pneumatico	15" 38 cm
Diametro max ruota	45" 114 cm
Capacità di sollevamento ruota	154 lbs. 70 kg
Alimentazione elettrica	230V 1Ph 50-60Hz 15°
Pressione aria	87-174 PSI 6-12 bar
Dimensioni HxLxP	64x42x77" 162x107x195 cm



Gruppo DEC Srl

Via delle Case Rosse 23 - Stabile C
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

info@gruppodec.eu

Gruppo
DEC

www.gruppodec.eu



GRUPPODEC SRL