Sollevatore idraulico da fossa SIF8/73 · portata 1500 kg




Nella foto il SIF7/73, stessa serie a due stadi

L'**OMCN SIF8/73** è un **sollevatore idraulico da fossa** e sottoponte **a due stadi** con portata di **1500 kg**: la testa sale da 960 a 1960 mm e la pompa a due velocità garantisce un avvicinamento rapido al pezzo.

Caratteristiche

- Cilindro telescopico a due stadi.
- Steli in acciaio speciale rettificato e cromato.
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi.
- Comando di discesa a velocità controllata «uomo presente».

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata	1500 kg
Cilindro	Telescopico a due stadi
Pompa	A due velocità
Altezza massima (A)	1960 mm
Altezza minima (B)	960 mm
Base (C)	550 x 550 mm
Ruote (D)	100 mm
Larghezza testa (E)	325 mm
Diametro stelo (Ø)	35 mm
Peso	58 kg

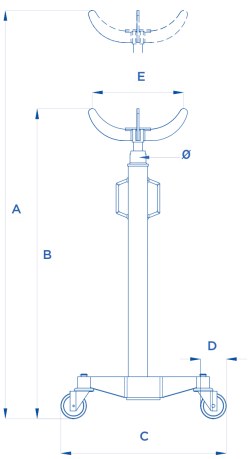

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

+ Culla universale art. 15/73, portata 250 kg
+ Culla universale art. 234, portata 600 kg

Al momento dell'ordine si indica per quale sollevatore deve essere impiegata la culla.

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu