



TECO 480 TOP

## TECO 480 TOP





**Smontagomme automatico «Lever-Less» di nuova concezione**, concepito per utilizzi professionali e super-intensivi e adatto per il montaggio e lo smontaggio di ruote di autovetture e furgoni con cerchi da **10"** a **26"**.

La nuova gamma «**Top Line**», chiaramente identificata dal carter giallo assemblato sulla testata della macchina, unisce all'affidabile ed economicamente conveniente sistema di **bloccaggio a piatto**, il **palo verticale extra-rigido** dotato di **utensile brevettato «Lever-Less»**.

La TECO 480 TOP è fornita di serie con il nuovo dispositivo **brevettato automatico TPH**, che assiste l'operatore durante montaggio e smontaggio di pneumatici particolarmente difficili e ribassati come le «**Run-Flat**».

L'adozione di questo braccio ausiliario, congiuntamente agli accessori opzionali **UMA** e **US TPH**, permette anche di operare efficacemente su tutte le più difficili ruote moto.

Standard in versione **2 speed** (solo per i modelli trifase), sono disponibili anche le versioni con il dispositivo di gonfiaggio per pneumatici tubeless (**versione t.i**) ed in configurazione con il motoinverter (**versione MI**).




## Utensile automatizzato «Lever-Less»

**Utensile automatico brevettato** completo di protezioni di plastica e gestito tramite apposito joystick di comando. Grazie ad una veloce e ripetitiva procedura di smontaggio ruota automatica, si annulla ogni rischio di danneggiare cerchione o pneumatico.

## Piatto autocentrante

L'**autocentrante** del **Teco 480 Top** è di nuova concezione con meccanismo studiato per garantire alte prestazioni nel tempo.

Il piatto autocentrante, nonostante l'ampiezza di campo di lavoro (**10"-26"**) è di dimensioni compatte ed è previsto di **due posizioni di lavoro**: la prima da **10" a 24"**, la seconda da **13" a 26"**.

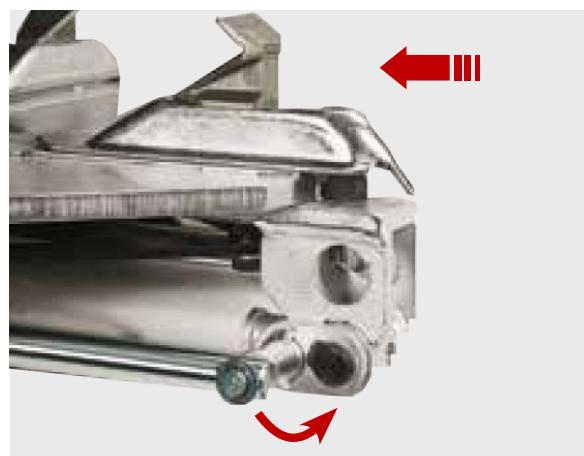



## Dispositivo ausiliario automatico TPH

Attrezzatura pneumatica **TPH** brevettata fornita di serie che assiste l'operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate o particolarmente difficili come le «**Run-Flat**». Dotato di utensile alza-tallone **brevettato** a posizionamento automatico che permette all'utensile «**Lever-Less**» di operare su qualsiasi pneumatico presente sui mercati internazionali.



## Palo verticale

In configurazione **extra-rigida**, il palo è dotato di **sistema di ribaltamento laterale automatico** e triplo sistema di recupero giochi per facilitare le operazioni di manutenzione.

La **movimentazione pneumatica** del braccio operante e il **doppio sistema di bloccaggio** completo di rullini di scorrimento del braccio orizzontale permettono di ottenere un migliore livello di precisione di lavoro.



## Sistema di stallonatura


Braccio dotato di cilindro a doppio effetto ad alta efficienza ed equipaggiato con un **meccanismo brevettato** che permette di ottenere **due diverse inclinazioni di lavoro tra paletta e ruota**, migliorando così l'accuratezza dell'operazione di stallonatura.

Anche l'**appoggio ruota è regolabile in 2 posizioni di lavoro**.


# TECO 480 TOP



TECO 480 TOP

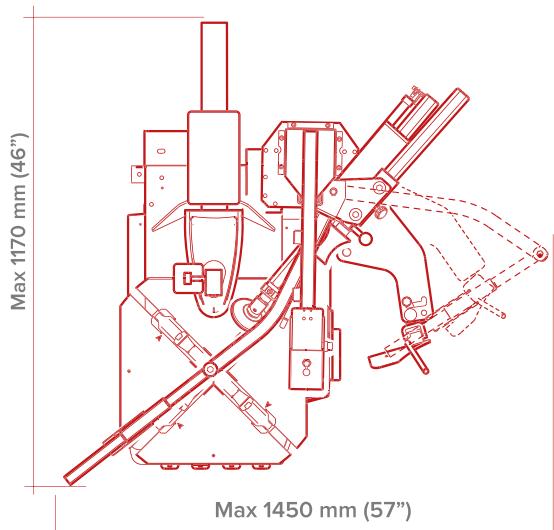

TECO 480 T.I. TOP

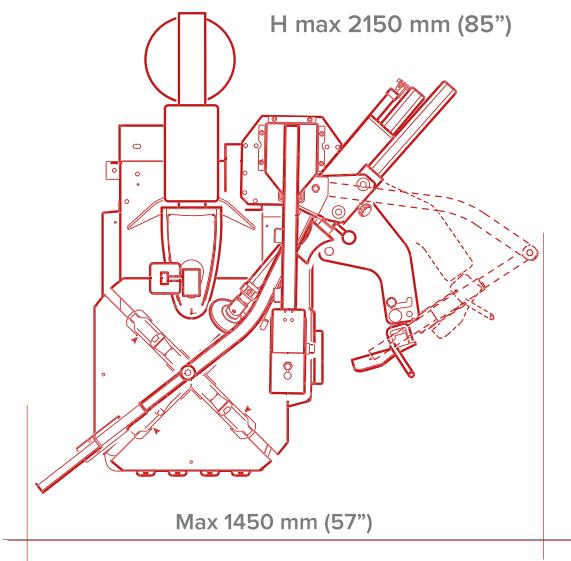

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Capacità di bloccaggio</b>	10"-26"
<b>Capacità di bloccaggio esterno</b>	10"-24"
<b>Capacità di bloccaggio interno</b>	13"-26"
<b>Diametro massimo ruota</b>	1040 mm (41")
<b>Larghezza massima ruota</b>	14"
<b>Forza stallonatore</b>	2900 Kgf (6395 lbf)
<b>Velocità di rotazione</b>	8,5 rpm / 6-15 (2V)
<b>Livello di rumorosità</b>	< 70 ± 3 dB(A)
<b>Pressione di esercizio</b>	8-10 Bar (116-145 psi)
<b>Motore el. trifase</b>	0,8-1,1 kW (1,1-1,5 Hp)
<b>Motore el. monofase</b>	0,75 kW (1,0 Hp)
<b>Peso netto</b>	395 Kg (870 lbs)
<b>Peso netto – versione t.i.</b>	410 Kg (905 lbs)



Gruppo DEC Srl


Via delle Case Rosse 23 - Stabile C  
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

[info@gruppodec.eu](mailto:info@gruppodec.eu)

Gruppo  
**DEC**

[www.gruppodec.eu](http://www.gruppodec.eu)



GRUPPODEC SRL