Sollevatore idraulico da fossa
SIF10/73 · portata 4000 kg




L'**OMCN SIF10/73** è un **sollevatore idraulico da fossa** e sottoponte **a due stadi** con portata di **4000 kg**: la testa sale da 945 a 1920 mm e la pompa a due velocità garantisce un avvicinamento rapido al pezzo.

Caratteristiche

- Cilindro telescopico a due stadi.
- Steli in acciaio speciale rettificato e cromato.
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi.
- Comando di discesa a velocità controllata «uomo presente».

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata	4000 kg
Cilindro	Telescopico a due stadi
Pompa	A due velocità
Altezza massima (A)	1920 mm
Altezza minima (B)	945 mm
Base (C)	770 x 770 mm
Ruote (D)	100 mm
Larghezza testa (E)	340 mm
Diametro stelo (Ø)	45 mm
Peso	95 kg

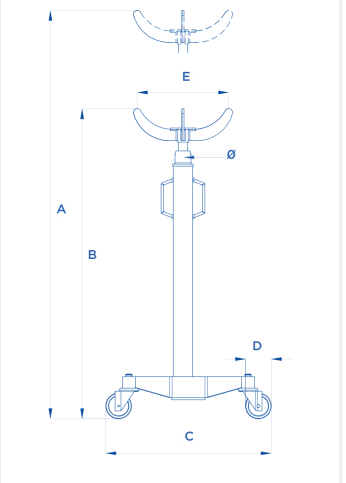

OPTIONAL A RICHIESTA (NON INCLUSI)

+ Culla universale art. 15/73, portata 250 kg
+ Culla universale art. 234, portata 600 kg

Al momento dell'ordine si indica per quale sollevatore deve essere impiegata la culla.

Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu